

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://planer.nt-rt.ru> || pne@nt-rt.ru

СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА PD



Основные Характеристики

Сухие охладители предназначены для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха средней и большой производительности.

В расчетах стандартных мощностей каталога были приняты на основе EN 1048 и соответствующего стандарта Eurovent. Корректирующие факторы должны использоваться для учета значений производительности в разных условиях.

Уровни звукового давления вентилятора рассчитываются в соответствии со стандартом EN 13487 для расстояния 10 м, и следует использовать таблицу изменений, приведенную для разных расстояний.

Высокоэффективные батареи теплообменника, изготовленные с алюминиевыми ребрами и медными трубами, в стандартной комплектации разработаны с использованием специальной компьютерной программы. Угол наклона крыльев сухих охладителей составляет 2,5 мм.

PD-горизонтальный Тип СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Мощности от 129 кВт - до 660 кВт


- Горизонтальный тип батареи, модульная конструкция
- Медная трубка алюминиевого крыла батареи
- Осевой вентилятор с высоким расходом воздуха
- Панель питания и управления по стандартам CE-2006/95 / ЕС
- Сосуды под давлением в соответствии с директивами 97/23 / ЕС
- Центробежный насос Резервуар из нержавеющей стали
- Контроль скорости вентилятора, Микропроцессорное управление

ВАРИАНТЫ

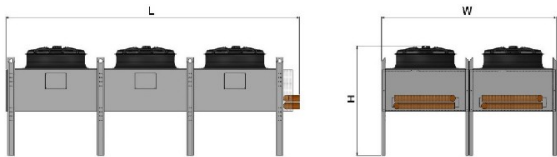
- Алюминиевая пластина с эпоксидным покрытием, устойчивая к агрессивным средам
- Кассета из нержавеющей стали, вентилятор ЕС
- Система распыления
- Самоосушающая система »

Мощностью между 129 кВт – 660 кВт

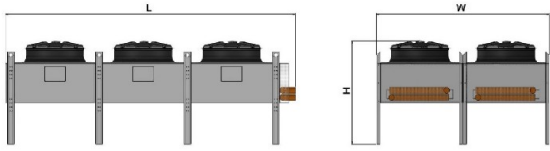
PDY 80 102 C5

YATIK TİP KURU SOĞUTUCULAR		
Model	PD 80 102 C 5	
Kapasite (Su)	kW	129,3
Isı Transfer Alanı	m2	305,6
Fan Debisi	m3/h	40.510
Fan Adedi	adet	2
Fan Gücü	kW	4.0
Fan Akım	A	8.0
Fan Ses Seviyesi (10m)	dBa	50
Boru Hacmi	L	54,3
ÖLÇÜLER		
L	mm	2260
W	mm	810
H	mm	1835
Su Giriş Bağlantısı	"	2
Su Çıkış Bağlantısı	"	2
TEKNİK RESİM		
		

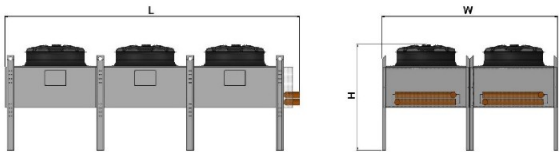
PDY 80 103 C5

YATIK TİP KURU SOĞUTUCULAR		
Model	PD 80 103 C 5	
Kapasite (Su)	kW	199,8
Isı Transfer Alanı	m2	462,5
Fan Debisi	m3/h	60930
Fan Adedi	adet	3
Fan Gücü	kW	6.0
Fan Akım	A	12.0
Fan Ses Seviyesi (10m)	dBa	52
Boru Hacmi	L	82,1
ÖLÇÜLER		
L	mm	3890
W	mm	810
H	mm	1835
Su Giriş Bağlantısı	"	2 1/2
Su Çıkış Bağlantısı	"	2 1/2
TEKNİK RESİM		
		

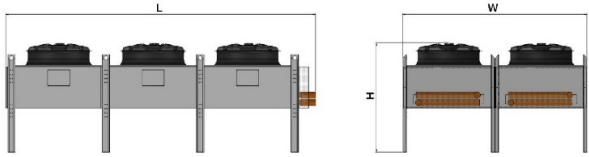
PDY 80 104 C5

YATIK TİP KURU SOĞUTUCULAR		
Model	PD 80 104 C 5	
Kapasite (Su)	kW	260,1
Isı Transfer Alanı	m ²	619,2
Fan Debisi	m ³ /h	81.730
Fan Adedi	adet	4
Fan Gücü	kW	8.0
Fan Akım	A	16.0
Fan Ses Seviyesi (10m)	dBa	53
Boru Hacmi	L	109,9
ÖLÇÜLER		
L	mm	5120
W	mm	810
H	mm	1835
Su Giriş Bağlantısı	"	2 1/2
Su Çıkış Bağlantısı	"	2 1/2
TEKNİK RESİM		
		

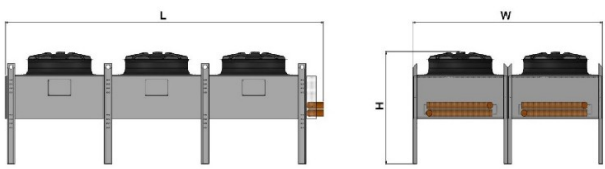
PDY 80 105 C5

YATIK TİP KURU SOĞUTUCULAR		
Model	PD 80 105 C 5	
Kapasite (Su)	kW	330,7
Isı Transfer Alanı	m ²	775,9
Fan Debisi	m ³ /h	101.820
Fan Adedi	adet	5
Fan Gücü	kW	10.0
Fan Akım	A	20.0
Fan Ses Seviyesi (10m)	dBa	54
Boru Hacmi	L	137,8
ÖLÇÜLER		
L	mm	6350
W	mm	810
H	mm	1835
Su Giriş Bağlantısı	"	3
Su Çıkış Bağlantısı	"	3
TEKNİK RESİM		
		

PDY 80 202 C5

YATIK TİP KURU SOĞUTUCULAR		
Model		PD 80 202 C 5
Kapasite (Su)	kW	258,5
Isı Transfer Alanı	m ²	611,2
Fan Debisi	m ³ /h	81.030
Fan Adedi	adet	4
Fan Gücü	kW	8.0
Fan Akım	A	16.0
Fan Ses Seviyesi (10m)	dBa	53
Boru Hacmi	L	108,6
ÖLÇÜLER		
L	mm	2260
W	mm	810
H	mm	3715
Su Giriş Bağlantısı	"	2x2
Su Çıkış Bağlantısı	"	2x2
TEKNİK RESİM		
		

PDY 80 203 C5

YATIK TİP KURU SOĞUTUCULAR		
Model		PD 80 203 C 5
Kapasite (Su)	kW	399,6
Isı Transfer Alanı	m ²	925
Fan Debisi	m ³ /h	121.870
Fan Adedi	adet	6
Fan Gücü	kW	12.0
Fan Akım	A	24.0
Fan Ses Seviyesi (10m)	dBa	55
Boru Hacmi	L	164,2
ÖLÇÜLER		
L	mm	3890
W	mm	810
H	mm	3715
Su Giriş Bağlantısı	"	2x2 1/2
Su Çıkış Bağlantısı	"	2x2 1/2
TEKNİK RESİM		
		

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Россия (495)268-04-70
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04


Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://planer.nt-rt.ru> || pne@nt-rt.ru

PDY 80 204 C5

YATIK TİP KURU SOĞUTUCULAR		
Model		PD 80 204 C 5
Kapasite (Su)	kW	520,3
Isı Transfer Alanı	m2	1.238,40
Fan Debisi	m3/h	162.750
Fan Adedi	adet	8
Fan Gücü	kW	16.0
Fan Akım	A	32.0
Fan Ses Seviyesi (10m)	dBa	56
Boru Hacmi	L	219,8
ÖLÇÜLER		
L	mm	5120
W	mm	810
H	mm	3715
Su Giriş Bağlantısı	"	2x2 1/2
Su Çıkış Bağlantısı	"	2x2 1/2
TEKNİK RESİM		
		

PDY 80 205 C5

YATIK TİP KURU SOĞUTUCULAR		
Model		PD 80 205 C 5
Kapasite (Su)	kW	661,4
Isı Transfer Alanı	m2	1.551,90
Fan Debisi	m3/h	203.650
Fan Adedi	adet	10
Fan Gücü	kW	20.0
Fan Akım	A	40.0
Fan Ses Seviyesi (10m)	dBa	57
Boru Hacmi	L	275,6
ÖLÇÜLER		
L	mm	6350
W	mm	810
H	mm	3715
Su Giriş Bağlantısı	"	2x3
Su Çıkış Bağlantısı	"	2x3
TEKNİK RESİM		
